

TEKNISKA SPECIFIKATIONER: ADAPTER FLX TO BATTERY SHELF



Adapter FLX to Battery Shelf är en adapterkabel för att kunna använda batteribackup NEO tillsammans med batterihylla Battery Shelf 24V M eller Battery Shelf 24V L.



Säkerhet - risk för åtkomst till batteripoler

- Produkten skall installeras i en låst och skyddad inomhusmiljö. Risk för åtkomst till batteripoler
- Endast personer med behörighet bör installera och underhålla systemet.
- Det är installatörens ansvar att systemet är lämpat för tänkt bruk.
- Dokument som medföljer systemet skall förvaras i det eller i dess omedelbara närhet.
- Nätspänning bör vara bortkopplad under installation.

Installation och driftsättning


Instruktioner för installation och driftsättning. Produktblad ingår och kompletterar instruktionerna med tekniska specifikationer.

Anvisning nr: 350-180

Inkoppling i batteribackup

Batteribackup skall vara spänningslös vid montering och inkoppling.

1. Kabelgenomföring finns på batteribackupen undersida och skall brytas loss innan montering. Lossa eventuella spännband kring batterier för att komma åt kabelgenomföringen från enhetens golv.
2. Anslut vit sockel på Adapter FLX to Battery Shelf i batteribackupen, se bild nedan.
3. Koppla in batterier med truckhandsken på Adapter FLX to Battery Shelf.
4. Spänningssätt batteribackup.

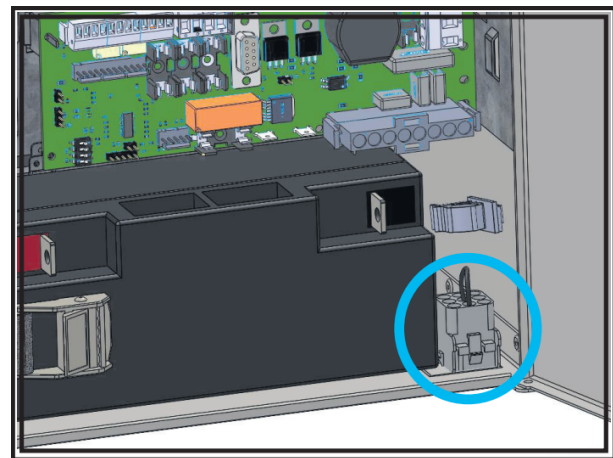

Inkoppling Battery Shelf 24V M / Battery Shelf 24V L till batteribackup

Batterihyllan skall monteras i rack innan batterier ställs på.

1. Anslut truckhandske på Adapter FLX to battery shelves, (2).
2. Anslut batterier.
3. Slå till automatsäkring (3).



Nr	Förklaring
1	Truckhandske
2	Anslutning för säkring till moderkort i batteribackup, (funktionen är kommande).
3	Automatsäkring

Tekniska data

Tekniska data	
Produktbeskrivning	Adpatern skall användas då du vill ansluta en batterihylla till NEO / NOVA / EN54 FLX M batteribackuper. NEO / NOVA / EN54 FLX M har en 9-polig kontakt för anslutning till batteribox som standard. Adaptern har en truckhandske på ena änden om kabeln och en 9-polig kontakt på andra änden om kabeln för enkel ihopkoppling.
Artikelnummer	A-0000000ADP01
E-nummer	5257447
Rekommenderad miljö	Miljöklass 1, Inomhus, 20% ~ 90% relativ fuktighet
Produkten möter kraven enligt	EMC Directive 2014/30EU, Low Voltage directive: 2014/35/EU CE directive according to 765/2008, Emission: EN61000-6-2:2001, EN55022:1998-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11.
Garanti	2 år
Tillverkare	Milleteknik AB
Ursprungsland	Sverige

Manualens artikelnummer: 350-180

Detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Bruksanvisning/produktblad i original: Svenska.

Alla uppgifter publiceras med reservation för tryckfel.

OM ÖVERSÄTTNING AV DETTA DOKUMENT

Bruksanvisning och andra dokument är i originalspråk på svenska. Andra språk kan vara maskinöversatta och/eller ej granskade, fel kan förekomma.

Adress och kontaktuppgifter

Milleteknik AB
 Ögärdesvägen 8 B
 433 30 Partille
 031-340 02 30
www.milleteknik.se