



DRAFT



Innehållsförteckning

1. Om	5
1.1. Driftsättning	5
1.2. Anslut batterier i batteribox	5
1.3. Driftsättning av batteribackup med batteribox	5
1.4. Tekniska specifikationer	6
1.4.1. Om översättning av detta dokument	6

DRAFT

DRAFT

1. OM


Battery Box 24V M är en batteribox för att utöka drifttiden på ECO 24V 5A M eller ECO 24V 10A M.

1.1. Driftsättning

Denna enhet skall installeras på vägg, inomhus och temperaturen skall vara 15 - 30 °C. IP-klass 20. Nätspänning skall vara bortkopplad under installation. Endast personer med behörighet bör installera och underhålla.

1.2. Anslut batterier i batteribox

1. Skjut in batteriet från sidan med batteripolerna mot kortsidan. Anslut röd kabel till + (plus) och svart kabel till - (minus).
2. Koppla från batterisäkring på batteribackup eller koppla från nätspänning.
3. Sätt in batterier börja nedifrån. Använd bara nya batterier vid installation och batteribyte.
4. Koppla på säkringar på batterier.
5. Koppla ihop kablar från batteribox till batteribackup. Kablar dras på baksidan och in genom kabelgenomföringar på batteribackupens ovansida.
6. Anslut polerna (på batteri i batteribackup) med dubbelkontakten, se bild.
7. Sätt tillbaka batterisäkring i batteribackup eller koppla till nätspänning.

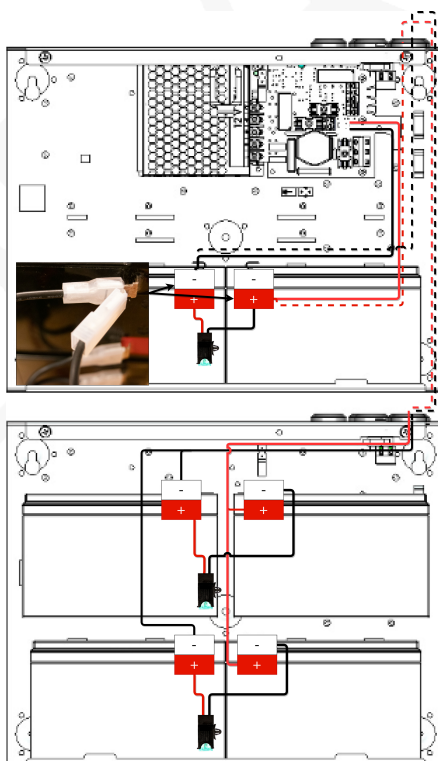

1.3. Driftsättning av batteribackup med batteribox

Efter anslutning av kablage, följ instruktioner för driftsättning av batteribackup.



1.4. Tekniska specifikationer

Battery Box 24V M	
Antal batterier	4 stycken.
Batterityp	14 Ah 12 V batterier.
Batteribyte	Använd alltid nya batterier vid batteribyte. Blanda inte nya och använda batterier.
Tillverkningsland	Sverige
Support	031- 34 00 230, support@milleteknik.se, www.milleteknik.se

Tillverkad i Milletekniks fabrik i Partille, Sverige.

Bruksanvisning/produktblad i original: Svenska.



1.4.1. Om översättning av detta dokument

Bruksanvisning och andra dokument är i originalspråk på svenska. Andra språk kan vara maskinöversatta och/eller ej granskade, fel kan förekomma.



DRAFT