

Installation och driftsättning

Instruktioner för installation och driftsättning. Produktblad ingår och kompletterar instruktionerna med tekniska specifikationer.

Anvisning nr: 350-302

Produktidentifiering

Tabell 1. Benämning, artikelnummer och e-nummer

Benämning	Artikelnummer	E-nummer
Pole Mount Kit for UT S and UT M	A-CA00000PM01	52 579 23

Produktbild



Teknisk beskrivning


Stolfäste för UT S och UT M ger en stabil montering av kapslingen på runda stolpar. Kitet består av fästen och plåtar som säkerställer strukturell stabilitet i utomhusmiljö. Lösningen stödjer stolpar inom angivet diameterintervall och fördelar lasten korrekt över kapslingen. Samtliga komponenter är korrosionsbeständiga och dimensionerade för de mekaniska kraven hos kapslingarna UT-S och UT-M. Detta kit innehåller samtliga delar som krävs för montering på stolpe eller mast.

Tabell 2. Snabbfakta

Snabbfakta	
Tillbehör till	Utomhuskapslingar

Komponentöversikt

Komponentöversikt: Stolpfäste för UT S och UT M

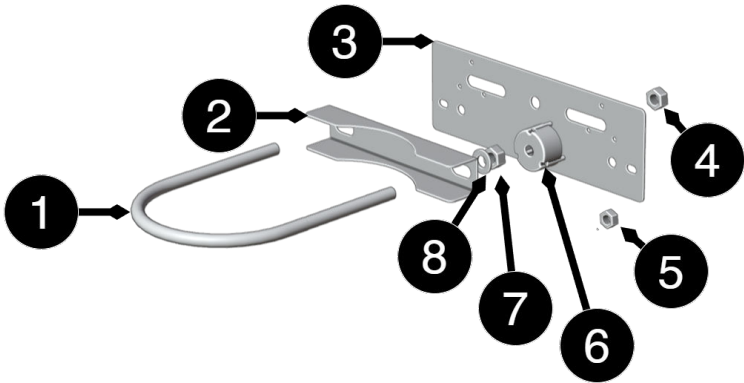

Tabell 3. Komponentöversikt

Nr	Förklaring	Storlek	Antal
1	U-bult	125 mm	2
2	Mothåll för U-bult.	-	2
3	Plåt för fäste i kapsling.	-	2
4,7	Mutter	M10	4
5	Mutter	M6LM	8
6	Distans	Ø 36 mm, 20 mm djup	4
8	Bricka	10 (5x20x2)	4

Kapsling

Allmänna monteringsanvisningar

Monteringsalternativ och tillbehör


För att säkerställa en smidig installation erbjuder vi flera anpassade fästen till våra kapslingar i UT-serien (UT S, UT M och UT L). I matrisen nedan ser du vilka tillval som är kompatibla.

Observera att väggfäste alltid ingår som standard till samtliga modeller. För montering på stolpe eller behov av extra solskydd krävs separata tillvalskit.

Tabell 4. Matris fäste

Tillbehör	Kapsling
Pole Mount Kit for UT S and UT M	UT S och UT M

Montering på stolpe

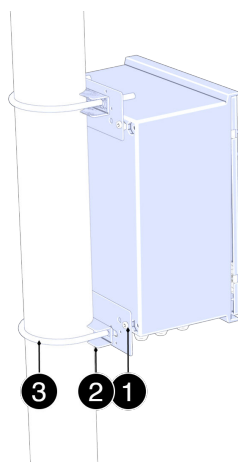

Montering på stolpe. Notera att plåtdetaljer kan skilja sig från levererade.

Se komponentöversikt för skruv, mutter, brickor och distanser.

Tabell 5. Komponenter för montering

Nr	Förklaring
1	Fästplåt.
2	Mothåll.
3	U-bult.

Montera i denna ordningen:

1. Placera fästplåtarna på kapslingens övre och nedre infästningspunkter och fäst dem lätt med medföljande skruvar.
2. För den nedre U-bulten runt stolpen och genom hålen i mothållet och i den nedre fästplåten. Montera brickor och muttrar. Dra åt lätt.
3. För den övre U-bulten runt stolpen och genom hålen i mothållet och i den övre fästplåten. Montera brickor och muttrar.
4. Justera kapslingens läge så att den är i lod och centrerad mot stolpen.
5. Dra åt alla muttrar i turordningen: – nedre U-bult – övre U-bult – skruvarna till fästplåtarna
6. Kontrollera infästningen genom att belasta kapslingen lätt framåt/bakåt för att säkerställa stabil montering.

Produktblad - strömförsörjning / batteribackup

Produktblad

Produktbild



Artikelinformation

Tabellen visar namn, artikelnummer och e-nummer för produkten

Produktidentifiering

Tabell 6. Benämning, artikelnummer och e-nummer

Benämning	Artikelnummer	E-nummer
Pole Mount Kit for UT S and UT M	A-CA00000PM01	52 579 23

Teknisk beskrivning

Stolpfäste för UT S och UT M ger en stabil montering av kapslingen på runda stolpar. Kitet består av fästen och plåtar som säkerställer strukturell stabilitet i utomhusmiljö. Lösningen stödjer stolpar inom angivet diameterintervall och fördelar lasten korrekt över kapslingen. Samtliga komponenter är korrosionsbeständiga och dimensionerade för de mekaniska kraven hos kapslingarna UT-S och UT-M. Detta kit innehåller samtliga delar som krävs för montering på stolpe eller mast.

Tabell 7. Snabbfakta

Snabbfakta	
Tillbehör till	Utomhuskapslingar

Användningsområden

Tabell 8. Användningsområden

Användningsområden	Ja	Nej
För utomhuskapslingar i storleken UT S eller UT M	✓	
För montering av kapsling på stolpe	✓	

Kapsling och mekanik

Tabell 9. Kapsling och mekanik

Kapsling och mekanik	
Typ	Tillval, har ej kapsling
IP-klass	IP00
Material	Plåt
Färg	Silvergrå/rostfri plåt

Tabell 10. Tillvalet består av

Komponent	Antal	Beskrivning
Fästplåt	2	Bärande detalj för stolp- eller mastmontage.
U-bult för stolpmontage, M10	2	För montering på runda stolpar enligt angivet diameterintervall
Mutter och brickor		

Montering, installation och behörighetskrav

Tabell 11. Montering

Montering	Ja	Nej
Stolpe	✓	

Tabell 12. Installation

Installation	Ja	Nej
Fast installation	✓	

Mått, vikt och förpackningsinformation

Tabell 13. Diameter Pole Mount

Fäste	Bredd	Längd	Passar stolpdiameter
U-bult för stolpmontage	145 mm	182 mm	90-125 mm

Tabell 14. Mått

Mått, (BxHxD).	Mått med emballage ^a .
245 x 70 x 1,25 mm	Uppgift saknas

^a Mått (BxHxD) på produkt och förpackning kan skilja sig åt, det beror på att produkten kan ligga åt annat håll i förpackningen.

Tabell 15. Vikt

Nettovikt	Vikt med emballage
1,3 kg	1,5 kg

Tabell 16. Emballage, transport och lagring

Emballage, transport och lagring	
Emballage	Kartong och stötskydd i papp
Antal i förpackning	1 st
Förpackningstyp (GS1 T0137)	BX-låda
Villkor EUR pall	EUR-pall får ej staplas under transport eller lagring. Stapling kan medföra skador på produkt och förpackning.
Transportmiljö	Produkten ska skyddas mot kondens och direkt nederbörd under transport.
Lagringsmiljö	Torr inomhusmiljö, skyddad mot kondens. Relativ luftfuktighet: max 95 %, ej kondenserande.

Kompatibilitet för tillval

Tabell 17. Fäste som passar till enhet

Tillbehör	UT S	UT M	UT L
Stolpfäste: Pole Mount Kit for UT S and UT M	✓ (Ingår)	✓ (Ingår)	x

Kontakt

Tabell 18. Kontaktvägar

Så når du oss	
Växel	031-340 02 30
Support och tekniska frågor	support@milleteknik.se
Försäljning	sales@milleteknik.se
WWW	www.milleteknik.se
Adress	Ögärdesvägen 8B, 433 30 Partille

Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande.

Publiceringsdatum 2026-06-29

Compliance och regelefterlevnad

Leveranstid, garanti och villkor

Tabell 19. Leveranstid, garanti och villkor

Leveranstid, garanti och villkor	
Garantitid ^a .	Produkten har två (2) års garanti mot tillverkningsfel.
Särskilda garantivillkor	Se även allmänna villkor.
Allmänna villkor	ALEM09 med undantag, se: www.milleteknik.se/villkor/
Support	Telefonsupport och support via e-post under garantitidens giltighet är kostnadsfri. För reservdelar som inte omfattas av garanti tillkommer kostnad.
Leverans och lager	
Leveranstid ^b .	3 arbetsdagar. Eller enligt överenskommelse. Leveranstid räknas från fabrik, transporttid tillkommer.

^aKöps enheten via grossist eller annan leverantör kan andra villkor för garanti gälla.

^bVid större beställningar sker leveranstid, enl. ö.k.

Drift och underhåll

Tabell 20. Drift

Drift	Data	Övr. info
Miljö	Utomhus, klass 3.	

Tabell 21. Underhåll

Ja	Nej	Intervall	Övr. info
	✓		Produkten är underhållsfri

Certifieringar och godkännanden

Tabell 22. Godkänd enligt

Uppfyller	Direktiv
CE	CE-märkning enligt (EC) 765/2008

Miljödata

Tabell 23. Miljödata

Miljödata	J/N	Information	Övr. info.
Byggvarudeklaration	✓	Ja, se iBVD på www.milleteknik.se .	-
REACH informationsplikt (EG) nr 1907/2006			Om tomt omfattas ej produkten.
SVHC ämnen, CAS / EG			Om text, se iBVD på www.milleteknik.se . Om tomt=ämne saknas.
Omfattas av RoHS-direktivet, (EU)2015/863	✓		Mekaniska delar omfattas om de ingår i en RoHS-pliktig produkt. Om tomt omfattas produkten ej av RoHS.
WEEE 2012/19/EU			Om tomt omfattas ej produkten. Uttjän- ta produkter ska lämnas till återvinnings- central.
Batteriförordningen (EU) 2023/1542			Om tomt omfattas ej produkten.
SCIP-nr 2008/98/EG			Om tomt behövs ej SCIP-nr.
Konfliktmineraler (EU) 2017/821	X/X/X/X/X	Nej=Guld, Volfram, Tantal, Ko- bolt, Tenn.	

Miljödata	J/N	Information	Övr. info.
Innehåller nanomaterial: EG 1272/2008	X	Produkten innehåller ej nanomaterial.	
Ekodesign 2009/125/EG	Milletekniks produkter är avsedda för professionell användning och omfattas därför inte direkt av ekodesignförfordningen (EU 2019/1782). Eftersom vissa komponenter kan omfattas redovisar vi ändå relevant information ^a , där det är tillämpligt, för att ge våra kunder trygghet i sitt val.		
Maskindirektiv 2006/42/EG	Produkten ingår i elektriska system, omfattas av relevanta el- och säkerhetsdirektiv och är inte en maskin enligt Maskindirektivet (2006/42/EG). Kommer att ersättas av Maskinförordningen (EU) 2023/1230, som börjar tillämpas 2027.		
Produkten konstrueras för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Uttjänta produkter lämnas till närmaste återvinningscentral.			

^aStandbyförbrukning och effekt.



Tillverkare och ursprungsland

Tabell 24. Produktens ursprung

Tillverkare ^a	Milleteknik AB
Ursprungsland	Sverige

^aTillverkare avser det varumärke som är angivet på produkten. Vid avvikelser mellan produktens märkning och detta produktblad gäller produktens märkning.

Bilaga

Referenstabell: miljöklasser enligt EN 50130-5 (som hänvisas till i EN 50131-6)

Tabell 25. Referenstabell: miljöklasser enligt EN 50130-5 (som hänvisas till i EN 50131-6)

Klass	Typ	Temperaturintervall
Miljöklass 1	Uppvärmad inomhus (typ kontor/bostad).	+5°C till +40°C
Miljöklass 2	Allmänt inomhus (typ lager/trapphus, ej temperaturstyrt).	-10°C till +40°C
Miljöklass 3	Skyddat utomhus.	-25°C till +50°C
Miljöklass 4	Allmänt utomhus.	-25°C till +60°C

Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande.

Publiceringsdatum 2026-06-29