

Installation och driftsättning

Instruktioner för installation och driftsättning. Produktblad ingår och kompletterar instruktionerna med tekniska specifikationer.

Anvisning nr: 350-304

Produktidentifiering

Tabell 1. Benämning, artikelnummer och e-nummer

Benämning	Artikelnummer	E-nummer
Sun Shield Kit	A-CA00000SS01	52 579 25

Produktbild



Teknisk beskrivning


Solskyddet är konstruerat för att minska direkt väderpåverkan på kapslingen och därmed begränsa temperaturpåverkan i utomhusmiljö. Kitet består av formade skyddsytor i väderbeständig stål som monteras med medföljande fästelement. Konstruktionens flexibilitet möjliggör att skyddet kan placeras på korrekt avstånd från kapslingen för att säkerställa luftcirkulation och bibehållit väderskydd. Samtliga komponenter är dimensionerade för långvarig användning i varierande klimatförhållanden. Detta kit innehåller samtliga delar som krävs för montering på stolpe.

Tabell 2. Snabbfakta

Snabbfakta	
Tillbehör till	Utomhuskapslingar

Komponentöversikt

Komponentöversikt: Solskydd

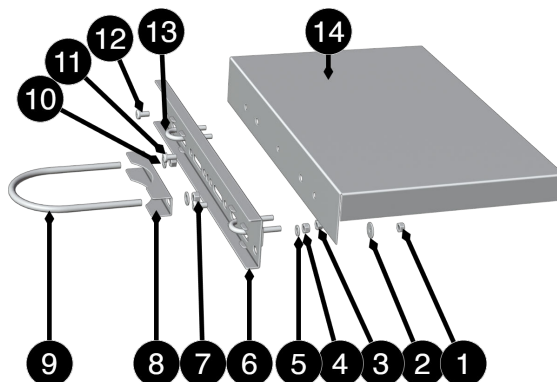

Tabell 3. Komponentöversikt

Nr	Förklaring	Storlek	Antal
1,11	Mutter	M10	4
2,10	Bricka	M8	4
3,4	Mutter	LM6x8	4
5	Bricka	10 (5x20x2)	2
6	Plåtskena för fäste i solskydd	-	1
7, 12	Skruv	M8x16	3
8	Mothåll för U-bult	-	1
9	U-bult, större	125 mm	1
13	U-bult, mindre	28 mm	1
14	Solskydd	540 x 348 x 78 mm	1

Kapsling

Allmänna monteringsanvisningar

Monteringsalternativ och tillbehör


För att säkerställa en smidig installation erbjuder vi flera anpassade fästen till våra kapslingar i UT-serien (UT S, UT M och UT L). I matrisen nedan ser du vilka tillval som är kompatibla.

Observera att väggfäste alltid ingår som standard till samtliga modeller. För montering på stolpe eller behov av extra solskydd krävs separata tillvalskit.

Tabell 4. Matris fäste

Tillbehör	Kapsling
Sun Shield Kit	UT S, UT M och UT L

Montering av Sun Shield Kit

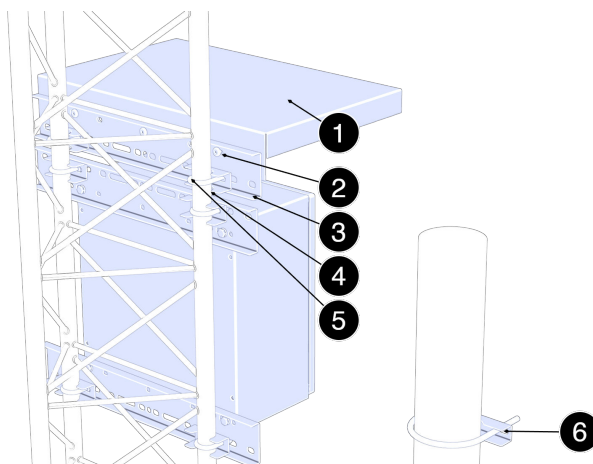

VARNING

Solskyddet är inte konstruerat för att bära last. Lägg inte verktyg, utrustning eller andra föremål på solskyddet under installation eller drift.

Tabell 5. Solskydd komponenter

Nr	Komponent
1	Solskydd.
2	Skruv och mutter för att fästa solskydd på plåt.
3	Plåtskena för fäste av solskydd och mast-/stolpfäste.
4	Mothåll för fixering av u-bult mot mastens rör.
5	U-bult
6	För montering på stolpe använd stolpfäste.

1. Placera plåtskena ovanför kapslingens ovkant och rikta in hålen mot kapslingens befintliga infästningspunkter.
2. Montera plåtskena med tillhörande skruvar och brickor. Dra åt lätt så att plåten fortfarande kan justeras i sidled vid behov.
3. Placera solskyddet ovanpå plåtskenan och rikta in skyddet så att det täcker kapslingens övre del med korrekt överhäng.
4. Fäst solskyddet genom att dra skruvarna genom hålen i solskyddet och ned i plåtskena. Montera brickor och muttrar. Dra åt skruvarna jämt utan att överbelasta plåten.
5. För U-bulten runt rör/stolpen och genom mothållet, sedan plåtskena om installationen sker tillsammans med Pole Mount Kit. Montera brickor och muttrar. Justera så att skyddet sitter centrerat.
6. Dra åt samtliga skruvar och muttrar i ordningen: – fästplåt – solskydd – U-bult (om monterat mot stolpe)
7. Kontrollera monterings stabilitet genom att trycka lätt på skyddets framkant och säkerställa att det sitter fast utan rörelse.

Produktblad - strömförsörjning / batteribackup

Produktblad

Produktbild



Artikelinformation

Tabellen visar namn, artikelnummer och e-nummer för produkten

Produktidentifiering

Tabell 6. Benämning, artikelnummer och e-nummer

Benämning	Artikelnummer	E-nummer
Sun Shield Kit	A-CA00000SS01	52 579 25

Teknisk beskrivning

Solskyddet är konstruerat för att minska direkt väderpåverkan på kapslingen och därmed begränsa temperaturpåverkan i utomhusmiljö. Kitet består av formade skyddsytor i väderbeständig stål som monteras med medföljande fästelement. Konstruktionens flexibilitet möjliggör att skyddet kan placeras på korrekt avstånd från kapslingen för att säkerställa luftcirkulation och bibehållit väderskydd. Samtliga komponenter är dimensionerade för långvarig användning i varierande klimatförhållanden. Detta kit innehåller samtliga delar som krävs för montering på stolpe.

Tabell 7. Snabbfakta

Snabbfakta	
Tillbehör till	Utomhuskapslingar

Användningsområden

Tabell 8. Användningsområden

Användningsområden	Ja	Nej
Sol och väderskydd för utomhuskapslingar	✓	

Larm och skydd

Kapsling och mekanik

Tabell 9. Kapsling och mekanik

Kapsling och mekanik	
Typ	Tillval, har ej kapsling
IP-klass	IP00
Material	Plåt
Färg	Silvergrå/rostfri plåt

Tabell 10. Tillvalet består av

Komponent	Antal	Beskrivning
Skyddsplåt	1	Sol-/väderskydd i plåt.
Fästplåt	1	
U-bult för stolpmontage, M10	1	För montering på runda stolpar enligt angivet diameterintervall
U-bult för mastmontage, M8	2	Anpassad för rör i fackverksmast; inkluderar mutter och bricka
Mutter och brickor		

Montering, installation och behörighetskrav

Tabell 11. Montering

Montering	Ja	Nej
Stolpe eller mast	✓	

Tabell 12. Installation

Installation	Ja	Nej
Fast installation	✓	

Mått, vikt och förpackningsinformation

Tabell 13. Diameter Pole Mount

Fäste	Bredd	Längd	Passar stolpdiameter
U-bult för stolpmontage	145 mm	182 mm	90-125 mm

Tabell 14. Mått

Mått, (BxHxD).	Mått med emballage ^a .
545 x 80 x 380 mm	Uppgift saknas

^aMått (BxHxD) på produkt och förpackning kan skilja sig åt, det beror på att produkten kan ligga åt annat håll i förpackningen.

Tabell 15. Vikt

Nettovikt	Vikt med emballage
4,2 kg	4,5 kg

Tabell 16. Emballage, transport och lagring

Emballage, transport och lagring	
Emballage	Kartong och stötskydd i papp
Antal i förpackning	1 st
Förpackningstyp (GS1 T0137)	BX-låda
Villkor EUR pall	EUR-pall får ej staplas under transport eller lagring. Stapling kan medföra skador på produkt och förpackning.
Transportmiljö	Produkten ska skyddas mot kondens och direkt nederbörd under transport.
Lagringmiljö	Torr inomhusmiljö, skyddad mot kondens. Relativ luftfuktighet: max 95 %, ej kondenserande.

Kontakt

Tabell 17. Kontaktvägar

Så når du oss	
Växel	031-340 02 30
Support och tekniska frågor	support@milleteknik.se
Försäljning	sales@milleteknik.se
WWW	www.milleteknik.se
Adress	Ögärdesvägen 8B, 433 30 Partille

Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande.

Publiceringsdatum 2026-06-29

Compliance och regelefterlevnad

Leveranstid, garanti och villkor

Tabell 18. Leveranstid, garanti och villkor

Leveranstid, garanti och villkor	
Garantitid ^a	Produkten har två (2) års garanti mot tillverkningsfel.
Särskilda garantivillkor	Se även allmänna villkor.
Allmänna villkor	ALEM09 med undantag, se: www.milleteknik.se/villkor/
Support	Telefonsupport och support via e-post under garantitidens giltighet är kostnadsfri. För reservdelar som inte omfattas av garanti tillkommer kostnad.
Leverans och lager	
Leveranstid ^b	3 arbetsdagar. Eller enligt överenskommelse. Leveranstid räknas från fabrik, transporttid tillkommer.

^aKöps enheten via grossist eller annan leverantör kan andra villkor för garanti gälla.

^bVid större beställningar sker leveranstid, enl. ö.k.

Drift och underhåll

Tabell 19. Drift

Drift	Data	Övr. info
Miljö	Utomhus, klass 3.	

Tabell 20. Underhåll

Ja	Nej	Intervall	Övr. info
	✓		Produkten är underhållsfri

Certifieringar och godkännanden

Tabell 21. Godkänd enligt

Uppfyller	Direktiv
CE	CE-märkning enligt (EC) 765/2008

Miljödata

Tabell 22. Miljödata

Miljödata	J/N	Information	Övr. info.
Byggvarudeklaration	✓	Ja, se iBVD på www.milleteknik.se .	-

Miljödata	J/N	Information	Övr. info.
REACH informationsplikt (EG) nr 1907/2006			Om tomt omfattas ej produkten.
SVHC ämnen, CAS / EG			Om text, se iBVD på www.milleteknik.se . Om tomt=ämne saknas.
Omfattas av RoHS-direktivet, (EU)2015/863	✓		Mekaniska delar omfattas om de ingår i en RoHS-pliktig produktOm tomt omfattas produkten ej av RoHS.
WEEE 2012/19/EU			Om tomt omfattas ej produkten. Uttjänta produkter ska lämnas till återvinningscentral.
Batteriförordningen (EU) 2023/1542			Om tomt omfattas ej produkten.
SCIP-nr 2008/98/EG			Om tomt behövs ej SCIP-nr.
Konfliktmineraler (EU) 2017/821	x/x/x/x/x	Nej=Guld, Volfraam, Tantal, Kobolt, Tenn.	
Innehåller nanomaterial: EG 1272/2008	x	Produkten innehåller ej nanomaterial.	
Ekodesign 2009/125/EG	Milletekniks produkter är avsedda för professionell användning och omfattas därför inte direkt av ekodesignförordningen (EU 2019/1782). Eftersom vissa komponenter kan omfattas redovisar vi ändå relevant information ^a , där det är tillämpligt, för att ge våra kunder trygghet i sitt val.		
Maskindirektiv 2006/42/EG	Produkten ingår i elektriska system, omfattas av relevanta el- och säkerhetsdirektiv och är inte en maskin enligt Maskindirektivet (2006/42/EG). Kommer att ersättas av Maskinförordningen (EU) 2023/1230, som börjar tillämpas 2027.		
Produkten konstrueras för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Uttjänta produkter lämnas till närmaste återvinningscentral.			

^aStandbyförbrukning och effekt.



Tillverkare och ursprungsland

Tabell 23. Produktens ursprung

Tillverkare ^a	Milleteknik AB
Ursprungsland	Sverige

^aTillverkare avser det varumärke som är angivet på produkten. Vid avvikelser mellan produktens märkning och detta produktblad gäller produktens märkning.

Bilaga

Referenstabell: miljöklasser enligt EN 50130-5 (som hänvisas till i EN 50131-6)

Tabell 24. Referenstabell: miljöklasser enligt EN 50130-5 (som hänvisas till i EN 50131-6)

Klass	Typ	Temperaturintervall
Miljöklass 1	Uppvärmad inomhus (typ kontor/bostad).	+5°C till +40°C
Miljöklass 2	Allmänt inomhus (typ lager/trapphus, ej temperaturstyrt).	-10°C till +40°C
Miljöklass 3	Skyddad utomhus.	-25°C till +50°C
Miljöklass 4	Allmänt utomhus.	-25°C till +60°C

Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande.

Publiceringsdatum 2026-06-29